

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานรื้อถอน								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์)								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าผา	พร้อมห้องน้ำ	อำเภอ	เกาะคา	จังหวัด	ลำปาง	แบบเลขที่	OA1@670822
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าผา / เทศบาลตำบลท่าผา								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 ธันวาคม 2567						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ปรีชา คำชุม

24 ธันวาคม 2567 14:40:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์)								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าผา	พร้อมห้องน้ำ	อำเภอ	เกาะคา	จังหวัด	ลำปาง	แบบเลขที่	OA1@670822
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าผา / เทศบาลตำบลท่าผา								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	18 ธันวาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน		รวม					19,710.15	
2	งานเสาเข็ม		รวม					0.00	
3	งานแบบหล่อคอนกรีต		รวม					62,817.82	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง		รวม					162,535.10	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,383,535.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปรีชา คำชุม

24 ธันวาคม 2567 14:40:01

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์)								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าผา	พร้อมห้องน้ำ	อำเภอ	เกาะคา	จังหวัด	ลำปาง	แบบเลขที่	OA1@670822
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าผา / เทศบาลตำบลท่าผา								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	18 ธันวาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต		รวม					75,326.51	
6	งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ		รวม					1,063,145.89	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,383,535.47	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,383,535.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปรีชา คำชุม

24 ธันวาคม 2567 14:40:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน								
	- ขุดดินฐานราก แล้วถมคืน	83.810	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	9,386.72	9,386.72	
	- ทราयरอกันฐานราก	15.230	ลบ.ม.	280.37	4,270.03	104.00	1,583.92	5,853.95	
	- คอนกรีตหยาบรองฐานราก	2.620	ลบ.ม.	1,279.91	3,353.36	426.00	1,116.12	4,469.48	
	รวมค่างานขุดดิน	-	-	1,560.28	7,623.39	642.00	12,086.76	19,710.15	
2	งานเสาเข็ม								
	รวมค่างานเสาเข็ม	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป (ใช้ 80%)	128.180	ลบ.ฟ.	233.33	29,908.23	0.00	0.00	29,908.23	
	- ค่าแรงไม้แบบทั่วไป	160.230	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	22,271.97	22,271.97	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ไม้คร่าว สำหรับยึดแบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 30% จากปริมาณไม้แบบที่ใช้หลังจากปรับลดจำนวนแล้ว)	38.450	ลบ.ฟ.	233.33	8,971.53	0.00	0.00	8,971.53	
	- ตะปู ขนาดต่างๆ(ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	40.060	กก.	41.59	1,666.09	0.00	0.00	1,666.09	
	รวมค่างานแบบหล่อคอนกรีต	-	-	508.25	40,545.85	139.00	22,271.97	62,817.82	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	68.900	ลบ.ม.	1,940.00	133,666.00	419.00	28,869.10	162,535.10	
5	รวมค่างานคอนกรีตโครงสร้าง	-	-	1,940.00	133,666.00	419.00	28,869.10	162,535.10	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม.(0.222 กก./ม.)	278.180	กก.	20.96	5,830.65	4.40	1,223.99	7,054.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม.(0.499 กก./ม.)	1,121.170	กก.	20.26	22,714.90	4.40	4,933.15	27,648.05	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. (0.888 กก./ม.)	1,229.060	กก.	18.85	23,167.78	3.60	4,424.62	27,592.40	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 16 มม. (1.578 กก./ม.)	434.010	กก.	18.71	8,120.32	3.60	1,562.44	9,682.76	
	- ลวดผูกเหล็ก ขนาด AE 1.25 มม. เบอร์ 18 (ใช้ 30 กก./ตัน)	91.870	กก.	36.45	3,348.66	0.00	0.00	3,348.66	
	รวมค่างานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	-	115.23	63,182.31	16.00	12,144.20	75,326.51	
	งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่อง 38x38x2.0 มม. (นน. 2.08 กก./ม.)	98.590	กก.	29.60	2,918.26	10.00	985.90	3,904.16	
	- เหล็กกล่อง 75x75x2.3 มม. (นน. 4.75 กก./ม.)	48.170	กก.	25.40	1,223.51	10.00	481.70	1,705.21	
	- เหล็กกล่อง 75x38x3.2 มม. (นน. 4.75 กก./ม.)	272.460	กก.	30.52	8,315.47	10.00	2,724.60	11,040.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 125x75x3.2 มม. (นน. 8.83 กก./ม.)	5,115.480	กก.	28.30	144,768.08	10.00	51,154.80	195,922.88	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. (นน. 6.41 กก./ม.)	184.290	กก.	31.16	5,742.47	10.00	1,842.90	7,585.37	
	- เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม. (8.83 กก./ม.)	344.720	กก.	28.30	9,755.57	10.00	3,447.20	13,202.77	
	- เหล็ก H 200x200x8x12 มม. (นน. 49.90 กก./ม.)	4,281.120	กก.	40.08	171,587.28	10.00	42,811.20	214,398.48	
	- เหล็ก H 300x300x12x12 มม. (84.50 กก./ม.)	11,863.800	กก.	39.20	465,060.96	10.00	118,638.00	583,698.96	
	- เหล็กฉาก L 40x40x4 มม. (นน. 2.42 กก./ม.)	18.000	กก.	35.45	638.10	10.00	180.00	818.10	
	- PLATE เหล็ก ขนาด 150x150x90 มม. (นน.1.59 กก./แผ่น)	60.420	กก.	28.57	1,726.19	10.00	604.20	2,330.39	
	- PLATE เหล็ก ขนาด 300x300x15 มม. (นน. 10.64 กก./แผ่น)	255.360	กก.	32.57	8,317.07	10.00	2,553.60	10,870.67	
	- PLATE เหล็ก ขนาด 300x300x20 มม. (นน. 14.14 กก./แผ่น)	254.520	กก.	28.49	7,251.27	10.00	2,545.20	9,796.47	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- J Bolt RB 15 มม. กิ่งเกลียวยาว 15 ซม. (นน. 1.387 กก./ม.)	7.200	กก.	22.55	162.36	4.40	31.68	194.04	
	- พุกเคมี M10	104.000	ชุด	73.83	7,678.32	0.00	0.00	7,678.32	
	รวมค่างานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ	-	-	474.02	835,144.91	124.40	228,000.98	1,063,145.89	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,383,535.47	

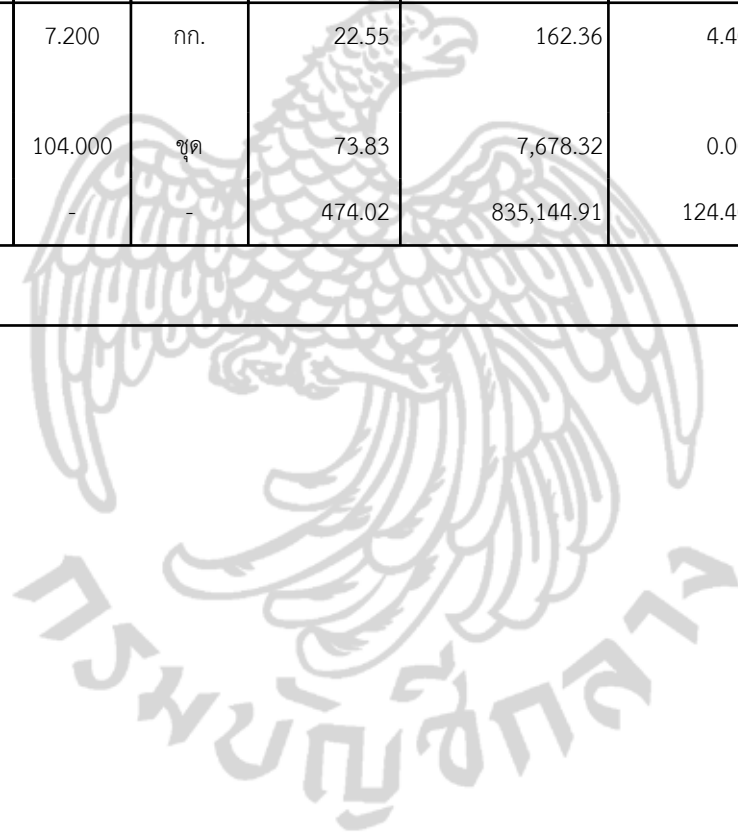

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์)								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าผา	พร้อมห้องน้ำ	อำเภอ	เกาะคา	จังหวัด	ลำปาง	แบบเลขที่	OA1@670822
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าผา / เทศบาลตำบลท่าผา								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	18 ธันวาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคา		รวม					92,578.51	
2	งานฝ้าเพดาน		รวม					9,033.58	
3	งานพื้น		รวม					37,695.37	
4	งานผนัง		รวม					202,738.17	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 633,966.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปรีชา คำชุม

24 ธันวาคม 2567 14:40:02

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์)								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าผา	พร้อมห้องน้ำ	อำเภอ	เกาะคา	จังหวัด	ลำปาง	แบบเลขที่	OA1@670822
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าผา / เทศบาลตำบลท่าผา								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			เมื่อวันที่	18 ธันวาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานประติมากรรม		รวม					45,099.04	
6	งานหน้าต่าง		รวม					54,355.22	
7	งานสุขภัณฑ์		รวม					96,966.72	
8	งานทาสี		รวม					60,358.07	
9	งานเปิดเต็ล		รวม					35,141.87	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								633,966.55	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 633,966.55

บาท ต่อ 1 หน่วย

ปรีชา คำชุม

24 ธันวาคม 2567 14:40:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคา								
	- วัสดุเมุงหลังคา เมทัลชีส หนา 0.40 มม.	290.000	ตร.ม.	203.95	59,145.50	70.00	20,300.00	79,445.50	
	- ครอบข้างเมทัลชีส หนา 0.40 มม.	46.800	ม.	112.15	5,248.62	70.00	3,276.00	8,524.62	
	- ครอบสันเมทัลชีส หนา 0.40 มม.	25.300	ม.	112.15	2,837.39	70.00	1,771.00	4,608.39	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	428.25	67,231.51	210.00	25,347.00	92,578.51	
2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานห้องน้ำ	28.330	ตร.ม.	221.87	6,285.57	97.00	2,748.01	9,033.58	
	ใช้ยิปซัมบอร์ดชนิดขอบลาดหนา 9 มม.								
	ชนิดทนความชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ ตามกรรมวิธีผู้ผลิต								
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	221.87	6,285.57	97.00	2,748.01	9,033.58	
3	งานพื้น								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- F1 พื้นขัดมัน	187.420	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	5,622.60	5,622.60	
	- F2 พื้นปูกระเบื้องยาง SPC ทน 4 มม.	25.890	ตร.ม.	676.62	17,517.69	55.00	1,423.95	18,941.64	
	- F3 ปูกระเบื้อง ชนิดกันลื่น ขนาด 30x30 ซม.	27.900	ตร.ม.	312.65	8,722.93	158.00	4,408.20	13,131.13	
	รวมค่างานพื้น	-	-	989.27	26,240.62	243.00	11,454.75	37,695.37	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	87.760	ตร.ม.	183.15	16,073.24	94.00	8,249.44	24,322.68	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาเต็มแผ่น	5.600	ตร.ม.	377.28	2,112.76	176.00	985.60	3,098.36	
	- ผนัง 3 ผิวขัดมัน (ผสมน้ำยากันซึม ทน 1.5 ซม.)	178.670	ตร.ม.	119.90	21,422.53	92.00	16,437.64	37,860.17	
	- ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 2.5x5 ซม.	18.100	ม.	51.00	923.10	0.00	0.00	923.10	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง ภายใน อาคาร	124.550	ตร.ม.	94.38	11,755.02	87.00	10,835.85	22,590.87	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง ภายนอก อาคาร	49.050	ตร.ม.	94.38	4,629.33	87.00	4,267.35	8,896.68	
	- ผนังเมทัลชีสหนา 0.25 มม.	238.340	ตร.ม.	87.28	20,802.31	87.00	20,735.58	41,537.89	

ปรีชา คำชุม

24 ธันวาคม 2567 14:40:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- บล็อกช่องลมคอนกรีต	48.000	ก้อน	20.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	- ผนัง 2+6 ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 8 มม.	134.040	ตร.ม.	371.64	49,814.62	95.00	12,733.80	62,548.42	
	รวมค่างานผนัง	-	-	1,399.01	128,492.91	718.00	74,245.26	202,738.17	
	งานประตู								
	- D1 ประตูบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 3x2.05 เมตร	3.000	ชุด	11,495.33	34,485.99	0.00	0.00	34,485.99	
	- D2 ประตูบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 1.20x2.05 เมตร	1.000	ชุด	4,598.13	4,598.13	0.00	0.00	4,598.13	
	- D3 ประตูบานเปิดห้องน้ำ PVC ขนาด 0.80x2.00 เมตร	2.000	ชุด	1,654.21	3,308.42	0.00	0.00	3,308.42	
	- ค่าแรงติดตั้ง D3 ประตูน้ำ PVC ขนาด 0.80x2.00 เมตร	3.200	ตร.ม.	0.00	0.00	75.00	240.00	240.00	
	- D3 วงกบ PVC ขนาด 0.80x2.00 เมตร	2.000	ชุด	504.67	1,009.34	0.00	0.00	1,009.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ค่าแรงติดตั้งวงกบ PVC ขนาด 0.80x2.00 เมตร	3.200	ตร.ม.	0.00	0.00	175.00	560.00	560.00	
	- D3 ลูกบิดห้องน้ำ	2.000	ชุด	144.85	289.70	100.00	200.00	489.70	
	- D3 บานพับ 3/4"	6.000	ตัว	67.91	407.46	0.00	0.00	407.46	
	รวมค่างานประตู	-	-	18,465.10	44,099.04	350.00	1,000.00	45,099.04	
	งานหน้าต่าง								
	- W1 หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 1.75x1.50 เมตร	1.000	ชุด	4,906.54	4,906.54	0.00	0.00	4,906.54	
	- W2 หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 1.75x2.05 เมตร	1.000	ชุด	6,705.61	6,705.61	0.00	0.00	6,705.61	
	- W3 หน้าต่างช่องแสง ขนาด 0.6x2.00 เมตร	1.000	ชุด	2,242.99	2,242.99	0.00	0.00	2,242.99	
	- W4 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.60x1.55 เมตร	1.000	ชุด	1,738.32	1,738.32	0.00	0.00	1,738.32	
	- W5 Louver Metal Sheet 4.70x2.60 เมตร	8.000	ชุด	4,448.08	35,584.64	0.00	0.00	35,584.64	
	- W6 Louver Metal Sheet 0.90x9.70 เมตร	1.000	ชุด	3,177.12	3,177.12	0.00	0.00	3,177.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	รวมค่างานหน้าต่าง	-	-	23,218.66	54,355.22	0.00	0.00	54,355.22	
	งานสุขภัณฑ์								
	- ชักโครก พร้อมหม้อน้ำและอุปกรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	2,149.53	10,747.65	450.00	2,250.00	12,997.65	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักบนเคาน์เตอร์	4.000	ชุด	1,420.56	5,682.24	450.00	1,800.00	7,482.24	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	4.000	ชุด	1,112.15	4,448.60	0.00	0.00	4,448.60	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	4.000	ชุด	514.01	2,056.04	0.00	0.00	2,056.04	
	- สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวนสแตนเลส	5.000	ชุด	626.15	3,130.75	70.00	350.00	3,480.75	
	- ตะแกรงดักกลิ่นสีเหลี่ยม	3.000	ชุด	271.02	813.06	75.00	225.00	1,038.06	
	- กระຈกเงงแบบติดผนัง ขนาด 50x90 ซม.	2.000	ที่	1,392.52	2,785.04	70.00	140.00	2,925.04	
	- สติ๊อปวาล์ว Stop Valve 1 ทาง	4.000	ตัว	252.33	1,009.32	35.00	140.00	1,149.32	
	- สติ๊อปวาล์ว Stop Valve 2 ทาง	5.000	ตัว	326.16	1,630.80	35.00	175.00	1,805.80	
	- งานติดตั้งผนังและประตูสำเร็จรูป	3.000	ชุด	12,900.00	38,700.00	800.00	2,400.00	41,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- งานติดตั้งประตูสำเร็จรูปและเสาข้าง	1.000	ชุด	12,500.00	12,500.00	800.00	800.00	13,300.00	
	- ราวทรงตัว U-BAR สำหรับอ่างหน้า ขนาด 70x80 ซม.	2.000	ชุด	2,214.95	4,429.90	105.00	210.00	4,639.90	
	- ราวทรงตัวรูปตัววี ขนาด 30x30 ซม.	1.000	ชุด	438.32	438.32	105.00	105.00	543.32	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	36,117.70	88,371.72	2,995.00	8,595.00	96,966.72	
	งานทาสี								
	- งานทาสีฝ้าเพดาน สีน้ำอะครีลิค 100% มอก.2321-2549 (สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เทียว มอก.1123-2555+สีทับหน้า 2 เทียว)	28.330	ตร.ม.	46.81	1,326.12	30.00	849.90	2,176.02	
	- งานทาสีโลหะเหล็ก สีน้ำมันทั่วไป ชนิด ALKYD ENAMEL (ทาภายในภายนอกทั่วไป, โครงหลังคา)(สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เทียว+สีน้ำมันทับหน้า ENAMEL 2 เทียว)	645.320	ตร.ม.	55.16	35,595.85	35.00	22,586.20	58,182.05	
	รวมค่างานทาสี	-	-	101.97	36,921.97	65.00	23,436.10	60,358.07	

ปรีชา คำชุม

24 ธันวาคม 2567 14:40:02

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานเบ็ดเตล็ด								
	งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า คสล. ยาว 1.80 เมตร								
	- ไม้แบบทั่วไป (ใช้ 80%)	2.020	ลบ.ฟ.	233.33	471.32	0.00	0.00	471.32	
	- ค่าแรงไม้แบบทั่วไป	2.520	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	350.28	350.28	
	- ไม้คร่าว สำหรับยึดแบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 30% จากปริมาณไม้แบบที่ใช้หลังจากปรับลดจำนวนแล้ว)	.760	ลบ.ฟ.	433.72	329.62	0.00	0.00	329.62	
	- ตะปู ขนาดต่างๆ(ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม.)	.630	กก.	41.59	26.20	0.00	0.00	26.20	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	.220	ลบ.ม.	1,940.00	426.80	419.00	92.18	518.98	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม.(0.499 กก./ม.)	10.780	กก.	20.26	218.40	4.40	47.43	265.83	
	- ลวดผูกเหล็ก ขนาด AE 1.25 มม. เบอร์ 18 (ใช้ 30 กก./ตัน)	.320	กก.	36.45	11.66	0.00	0.00	11.66	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝิวซ์ดัมพ์ (ผสมน้ำยากันซึม หน้า 1.5 ซม.)	2.160	ตร.ม.	119.90	258.98	92.00	198.72	457.70	
	ป้ายข้อความ "อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลท่ามา"								
	- ป้ายชิงคัยกขอบหนา 8 ซม. พ่นสีดำ ซ่อนไฟ LED สีขาวปิดหน้าด้วยแผ่นอะคริลิค หน้า 5 มม. สูงไม่น้อยกว่า 30 ซม.	1.000	งาน	32,710.28	32,710.28	0.00	0.00	32,710.28	
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ด	-	-	35,535.53	34,453.26	654.40	688.61	35,141.87	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								633,966.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้า								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์)								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าผา	พร้อมห้องน้ำ	อำเภอ	เกาะคา	จังหวัด	ลำปาง	แบบเลขที่	OA1@670822
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าผา / เทศบาลตำบลท่าผา								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	18 ธันวาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	PANEL BOARD		รวม					37,440.00	
2	LIGHTING FIXTURE		รวม					45,415.04	
3	CONDUIT		รวม					38,206.50	
4	CABLE AND WIRE		รวม					90,848.85	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 222,679.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปรีชา คำชุม

24 ธันวาคม 2567 14:40:03

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้า								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์)								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าผา	พร้อมห้องน้ำ	อำเภอ	เกาะคา	จังหวัด	ลำปาง	แบบเลขที่	OA1@670822
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าผา / เทศบาลตำบลท่าผา								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			เมื่อวันที่	18 ธันวาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	SWITCH, RECEPTACLE AND OTHER EQUIPMENT		รวม					10,769.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								222,679.39	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 222,679.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปรีชา คำชุม

24 ธันวาคม 2567 14:40:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	PANEL BOARD								
	- LP MAIN 80 A. 3P.	1.000	SET	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง LP MAIN 80 A. 3P.	1.000	SET	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	
	รวมค่าPANEL BOARD	-	-	28,800.00	28,800.00	8,640.00	8,640.00	37,440.00	
2	LIGHTING FIXTURE								
	- โคมไฟไฮเบย์ LED 150W	15.000	SET	1,672.90	25,093.50	650.00	9,750.00	34,843.50	
	- โคมดาวไลท์กลมขอบขาว 8"	11.000	SET	355.14	3,906.54	115.00	1,265.00	5,171.54	
	- โคมดาวไลท์กลมขอบขาว 6" (ห้องน้ำ)	10.000	SET	425.00	4,250.00	115.00	1,150.00	5,400.00	
	รวมค่าLIGHTING FIXTURE	-	-	2,453.04	33,250.04	880.00	12,165.00	45,415.04	
3	CONDUIT								
	- PVC. DIA. 3/4"	150.000	M	18.33	2,749.50	24.00	3,600.00	6,349.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- PVC. DIA. 1/2"	1,050.000	M	15.17	15,928.50	15.17	15,928.50	31,857.00	
	รวมค่าCONDUIT	-	-	33.50	18,678.00	39.17	19,528.50	38,206.50	
	CABLE AND WIRE								
	- IEC01.# 4 SQ.MM	500.000	M	13.90	6,950.00	10.00	5,000.00	11,950.00	
	- IEC01.# 2.5 SQ.MM	2,800.000	M	9.23	25,844.00	7.00	19,600.00	45,444.00	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.000	เหมารวม	20,587.60	20,587.60	6,176.28	6,176.28	26,763.88	
	- - อุปกรณ์ยึดท่อและรองรับท่อ	1.000	เหมารวม	5,146.90	5,146.90	1,544.07	1,544.07	6,690.97	
	รวมค่าCABLE AND WIRE	-	-	25,757.63	58,528.50	7,737.35	32,320.35	90,848.85	
	5 SWITCH, RECEPTACLE AND OTHER EQUIPMENT								
	- SINGLE POLE SWITCH WITH COVER	8.000	SET	57.00	456.00	80.00	640.00	1,096.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- THREE-WAY SWITCH WITH COVER	4.000	SET	82.00	328.00	80.00	320.00	648.00	
	- SIMPLEX RECEPTACLE WITH COVER	12.000	SET	115.00	1,380.00	90.00	1,080.00	2,460.00	
	- DUPLEX RECEPTACLE WITH COVER	2.000	SET	170.00	340.00	90.00	180.00	520.00	
	- DUPLEX RECEPTACLE WITH COVER (POP-UP)	3.000	SET	1,750.00	5,250.00	265.00	795.00	6,045.00	
	รวมค่า SWITCH, RECEPTACLE AND OTHER EQUIPMENT	-	-	2,174.00	7,754.00	605.00	3,015.00	10,769.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								222,679.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์)								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าผา	พร้อมห้องน้ำ	อำเภอ	เกาะคา	จังหวัด	ลำปาง	แบบเลขที่	OA1@670822
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าผา / เทศบาลตำบลท่าผา								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	18 ธันวาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบประปา		รวม					10,699.57	
2	งานระบบสุขาภิบาล (S,W,V)		รวม					24,842.48	
3	งานท่อระบายน้ำ PVC ความยาวไม่น้อยกว่า 45 ม.		รวม					26,602.20	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								62,144.25	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 62,144.25

บาท ต่อ 1 หน่วย

ปรีชา คำชุม

24 ธันวาคม 2567 14:40:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบประปา								
	ท่อโพลีไวนิลคลอไรด์ PVC Class 13.5								
	- PVC Class 13.5 ขนาดท่อ Ø 2"	8.600	ม.	73.60	632.96	400.00	3,440.00	4,072.96	
	- PVC Class 13.5 ขนาดท่อ Ø 1.1/2"	10.050	ม.	49.07	493.15	30.00	301.50	794.65	
	- PVC Class 13.5 ขนาดท่อ Ø 1.1/4"	4.300	ม.	37.85	162.75	30.00	129.00	291.75	
	- PVC Class 13.5 ขนาดท่อ Ø 3/4"	12.300	ม.	13.88	170.72	30.00	369.00	539.72	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.000	เหมารวม	587.82	587.82	176.35	176.35	764.17	
	- - อุปกรณ์ยึดท่อและรองรับท่อ	1.000	เหมารวม	146.96	146.96	44.09	44.09	191.05	
	Ball valve								
	- Ball valve ขนาด Ø2"	5.000	ตัว	100.93	504.65	400.00	2,000.00	2,504.65	
	- Ball valve ขนาด Ø1.1/4"	2.000	ตัว	149.53	299.06	30.00	60.00	359.06	
	- Ball valve ขนาด Ø 3/4"	3.000	ตัว	46.72	140.16	30.00	90.00	230.16	
	Check valve								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- Check valve ขนาด Ø2"	1.000	ตัว	551.40	551.40	400.00	400.00	951.40	
	รวมค่างานระบบประปา	-	-	1,757.76	3,689.63	1,570.44	7,009.94	10,699.57	
	งานระบบสุขาภิบาล (S,W,V)								
	ท่อโพลีไวนิลคลอไรด์ PVC Class 8.5								
	- PVC Class 8.5 ขนาดท่อ Ø 6"	14.000	ม.	338.55	4,739.70	200.00	2,800.00	7,539.70	
	- PVC Class 8.5 ขนาดท่อ Ø 3"	24.000	ม.	110.98	2,663.52	75.00	1,800.00	4,463.52	
	- PVC Class 8.5 ขนาดท่อ Ø 2.1/2"	16.500	ม.	81.78	1,349.37	50.00	825.00	2,174.37	
	- - ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.000	เหมารวม	3,523.50	3,523.50	1,057.05	1,057.05	4,580.55	
	- - อุปกรณ์ยึดท่อและรองรับท่อ	1.000	เหมารวม	880.88	880.88	264.26	264.26	1,145.14	
	Floor cleanout PVC. ฝาทองเหลือง								
	- Floor cleanout PVC. ขนาด Ø 6"	1.000	ตัว	471.96	471.96	200.00	200.00	671.96	
	- Floor cleanout PVC. ขนาด Ø 4"	3.000	ตัว	186.91	560.73	400.00	1,200.00	1,760.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- Floor cleanout PVC. ขนาด Ø 2"	1.000	ตัว	93.45	93.45	400.00	400.00	493.45	
	Floor drain ชนิดมีถ้วยดักกลิ้น								
	- Floor drain ขนาด Ø 2"	3.000	ตัว	271.02	813.06	400.00	1,200.00	2,013.06	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล (S,W,V)	-	-	5,959.03	15,096.17	3,046.31	9,746.31	24,842.48	
	งานท่อระบายน้ำ PVC ความยาวไม่น้อยกว่า 45 ม.								
	- งานขุดดิน - ถมดิน	4.050	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	453.60	453.60	
	- PVC Class 8.5 ขนาดท่อ Ø 4"	45.000	ม.	181.08	8,148.60	400.00	18,000.00	26,148.60	
	รวมค่างานท่อระบายน้ำ PVC ความยาวไม่น้อยกว่า 45 ม.	-	-	181.08	8,148.60	512.00	18,453.60	26,602.20	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								62,144.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์)								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าผา	พร้อมห้องน้ำ	อำเภอ	เกาะคา	จังหวัด	ลำปาง	แบบเลขที่	OA1@670822
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าผา / เทศบาลตำบลท่าผา								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	18 ธันวาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ งานครุภัณฑ์		รวม					30,336.45	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								30,336.45	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 30,336.45

บาท ต่อ 1 หน่วย


ปรีชา คำชุม

24 ธันวาคม 2567 14:39:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์								
	1.1 ปั๊มน้ำอัตโนมัติขนาด300Wชนิดแรงดันคงที่	1.000	ชุด	7,747.66		0.00	0.00	7,747.66	
	1.2 ถังเก็บน้ำชนิดวางบนดินความจุ2,000ลิตรพร้อมฐานคอนกรีตหนา10ซม.ขนาด1.50x4.50เมตร	1.000	ชุด	4,467.29		0.00	0.00	4,467.29	
	1.3 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาดความจุ3,000ลิตร	1.000	ชุด	18,121.50		0.00	0.00	18,121.50	
	รวมค่างานครุภัณฑ์	-	-	30,336.45	30,336.45	0.00	0.00	30,336.45	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

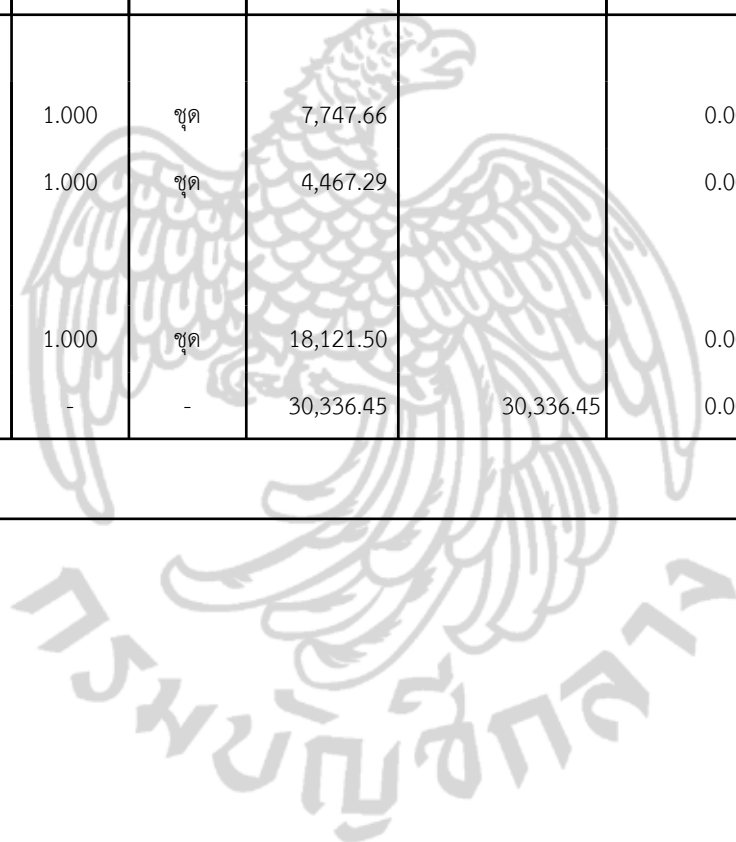

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ท่าผา	อำเภอ	เกาะคา	จังหวัด	ลำปาง	แบบเลขที่ OA1@670822
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าผา / เทศบาลตำบลท่าผา					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าบริการรถเครน 25T ประกอบโครงสร้าง	3.000	วัน	18,000.00	ระยะเวลาดำเนินการจำนวน 3.00 วัน
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			18,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการค่าบริการรถเครน 25T ประกอบโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ

สถานที่ก่อสร้างตำบลท่าผาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางแบบเลขที่ OA1@670822

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างเทศบาลตำบลท่าผา / เทศบาลตำบลท่าผา

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่18 ธันวาคม 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากอาคารที่จะก่อสร้างใช้โครงสร้างเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่ มีน้ำหนักมาก มีความจำเป็นต้องใช้เครนช่วยยกในการเชื่อมโครงสร้างดังกล่าว

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าบริการรถเครน 25T ประกอบโครงสร้าง	6,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	6,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,000.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานงานรื้อถอน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ

สถานที่ก่อสร้างตำบลท่าผาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง

แบบเลขที่OA1@670822

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างเทศบาลตำบลท่าผา / เทศบาลตำบลท่าผา

แบบ ปร. 4 ที่แนบมีจำนวน1หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่18 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	0.00	1.3047	0.00	
รวมค่าก่อสร้าง				0.00	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 0.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าผา	อำเภอ	เกาะคา	จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่	OA1@670822				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าผา / เทศบาลตำบลท่าผา				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 ธันวาคม	2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1,383,535.47	1.3047	1,805,098.72	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,805,098.72	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

1,805,098.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปรีชา คำชุม

24 ธันวาคม 2567 14:41:46

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่

OA1@670822

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลท่าผา / เทศบาลตำบลท่าผา

แบบ ปร. 4 ที่แนบ

มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	633,966.55	1.3047	827,136.15	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				827,136.15	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 827,136.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าผา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่ OA1@670822

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าผา / เทศบาลตำบลท่าผา

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบไฟฟ้า	222,679.39	1.3047	290,529.80	
	เงินโอนการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				290,529.80	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 290,529.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่

OA1@670822

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลท่าผา / เทศบาลตำบลท่าผา

แบบ ปร. 4 ที่แนบ

มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	62,144.25	1.3047	81,079.60	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				81,079.60	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 81,079.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ท่าผา	อำเภอ	เกาะคา	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่		OA1@670822					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลท่าผา / เทศบาลตำบลท่าผา					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 ธันวาคม 2567					

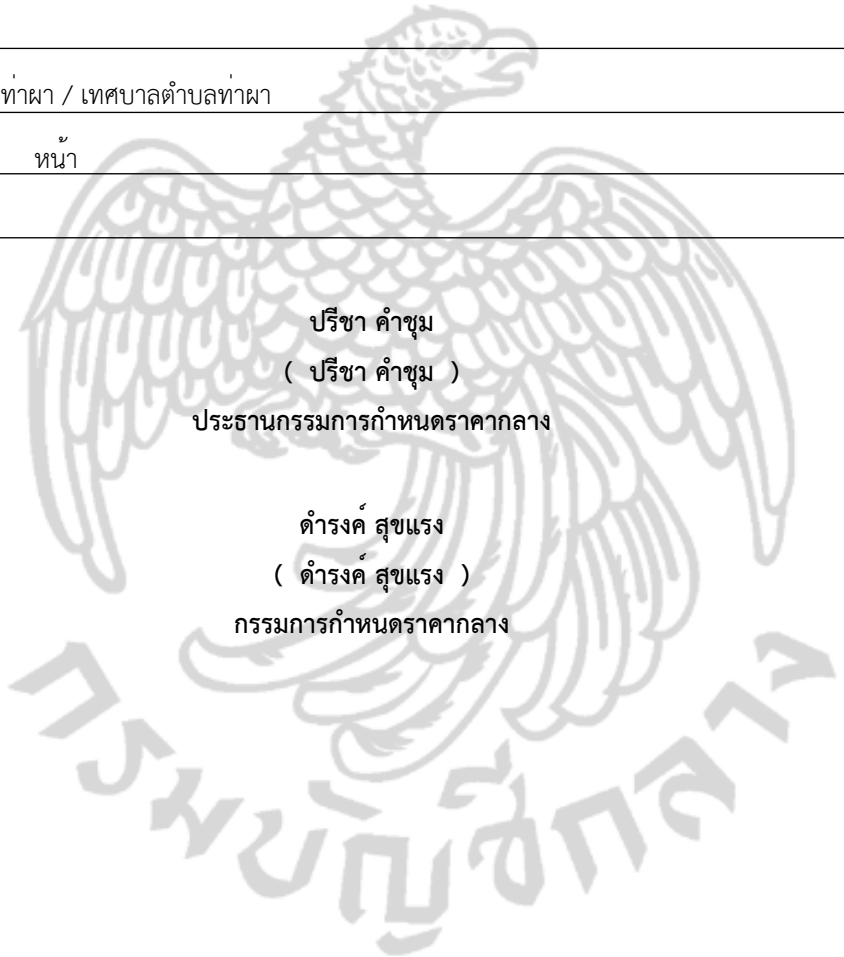

ณรงค์ศักดิ์ กุลวงศ์ศุภเดช
(ณรงค์ศักดิ์ กุลวงศ์ศุภเดช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปรีชา คำชุม
(ปรีชา คำชุม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ดำรงค์ สุขแรง
(ดำรงค์ สุขแรง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลท่าผา	อำเภอเกาะคา	จังหวัดลำปาง
-----------------	-----------	-------------	--------------

แบบเลขที่	OA1@670822
-----------	------------

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าผา / เทศบาลตำบลท่าผา
------------------------------------	-----------------------------------

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	18 ธันวาคม 2567
---------------------------	-----------------

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	30,336.45	2,123.55	32,460.00	
รวมค่าก่อสร้าง				32,460.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ท่าผา	อำเภอ	เกาะคา	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่		OA1@670822					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลท่าผา / เทศบาลตำบลท่าผา					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 ธันวาคม 2567					

ปรีชา คำชุม
(ปรีชา คำชุม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณรงค์ศักดิ์ กุลวงศ์คณเส
(ณรงค์ศักดิ์ กุลวงศ์คณเส)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ดำรงค์ สุขแรง
(ดำรงค์ สุขแรง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าผา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่ OA1@670822

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าผา เทศบาลตำบลท่าผา

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 7 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน จำนวน 1 หลังละ .00 บาท	0.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1 หลังละ 1,805,098.72 บาท	1,805,098.72	
3	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1 หลังละ 827,136.15 บาท	827,136.15	
4	งานระบบไฟฟ้า จำนวน 1 หลังละ 290,529.80 บาท	290,529.80	
5	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง จำนวน 1 หลังละ 81,079.60 บาท	81,079.60	
6	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	32,460.00	
7	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	18,000.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าผา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่ OA1@670822

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าผา เทศบาลตำบลท่าผา

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 7 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

สรุป		
	ราคากลาง	3,054,304.27
	ราคากลาง (..... สามล้านห้าหมื่นสี่พันสามร้อยสี่บาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)	



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล(อาคารเอนกประสงค์) พร้อมห้องน้ำ				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าผา	อำเภอ	เกาะคา	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่	OA1@670822					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าผา / เทศบาลตำบลท่าผา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 ธันวาคม 2567				

ปรีชา คำชุม
(ปรีชา คำชุม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณรงค์ศักดิ์ กุลวงศ์คณศ
(ณรงค์ศักดิ์ กุลวงศ์คณศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ดำรงค์ สุขแรง
(ดำรงค์ สุขแรง)
กรรมการกำหนดราคากลาง